



Belüftung

gegen schädigenden Unterdruck



Anfahr-Entlüftung*

zum ersten Abführen großer Luftmengen
(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)



Betriebsentlüftung*

für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung
(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)



Aktive Druckstoßdämpfung*

(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)



Einsatzgebiete



Schmutz- und Abwasser

häusliches und kommunales Abwasser



Industrie

viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten



Roh- und Oberflächenwasser

Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe



Trinkwasser

Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.



Salzwasser*

Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht



Bewässerung / Landwirtschaft

Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten



Druckstufe

PN 16 (Dichtsystem: 0,02 – 16 bar)



Nennweite

Flansch: DN200 bis DN600



Optionen und Zubehör*

seitlich anschließbares Be- und Entlüftungsventil
nach Kundenvorgabe
z.B. Typ D-26/3, D-26/2 oder D-025 (-L)

Ihre Vorteile

Volle Leistungsentfaltung

Düsendurchmesser entspricht Flanschnennweite

Schmutzresistent

durch außenliegende Funktionsteile

Weichdichtend

hochwertiges Konzept für tropfdichten Abschluss

Niedriger Mindest-Dichtdruck

tropfdicht ab 20 cm Wassersäule

Geringer Öffnungsdruck

öffnet ab -0,017 bar Differenzdruck

Geringe Bauhöhe

ab 420 mm (DN200)

Explosionssgeschützt


lieferbar in ATEX-Ausführung*

Variabel

durch seitliche Anbindung eines frei wählbaren
Be- und Entlüftungsventils wird aus dem Teller-belüfter ein einzig-
artiges Ventil mit individuellen Funktions- und Leistungsparametern

VB-060


Schnittzeichnung

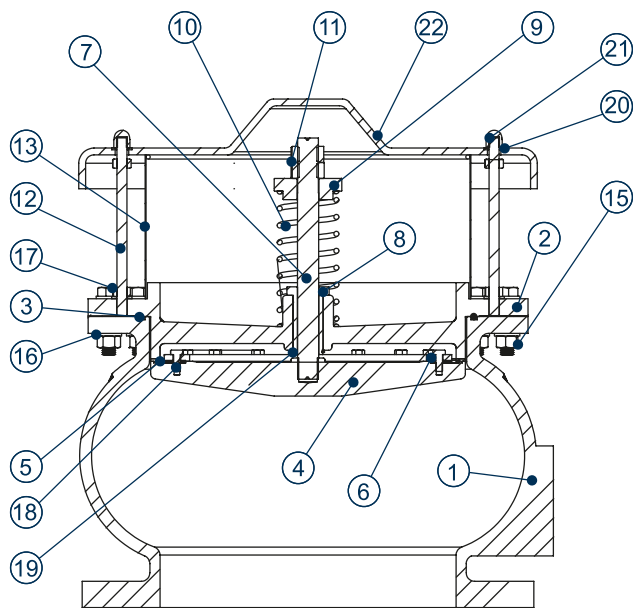

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Werkstoff
1.	Gehäuse	GGG+EKB
2.	Deckel	GGG+EKB
3.	O-Ring	NBR/EPDM
4.	Ventilteller	GGG+EKB
5.	Dichtung	NBR/EPDM
6.	Stützring	VA
7.	Führungsbolzen	VA
8.	Laufbuchse	Bronze
9.	Federstopper	VA
10.	Feder	VA
11.	Kontermuttern	VA
12.	Stehbolzen	VA
13.	Lochblech	VA
15.	Mutter	VA
16.	Unterlegscheibe	VA
17.	Schraube	VA
18.	Schraube	VA
19.	Sprengring	VA
20.	Unterlegscheibe	VA
21.	Hutmutter	VA
22.	Abdeckung	GGG+EKB, PE*

Belüftungsleistung [m³/h]

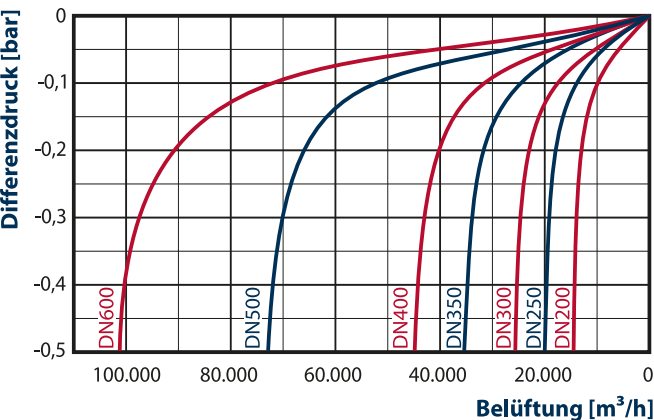

Düsenquerschnitt


Nennweite	mm²
DN200	31.415
DN250	49.087
DN300	70.685
DN350	96.211
DN400	125.663
DN500	196.349
DN600	282.743

DN700 auf Anfrage


Maße und Gewichte

Nennweite	seitlicher BEV-Abgang* standard	alternativ	Bauhöhe mm	Breite mm	Gewicht kg
DN200	2"	2"	412	345	85
DN250	2"	3"	455	407	105
DN300	2"	3"	524	485	130
DN350	3"	4"	603	560	190
DN400	3"	4"	731	635	240
DN500	4"	4"	830	780	450
DN600	4"	4"	1.039	920	660

Kombinationsbeispiel 1
mit BEV-Typ D-26/3

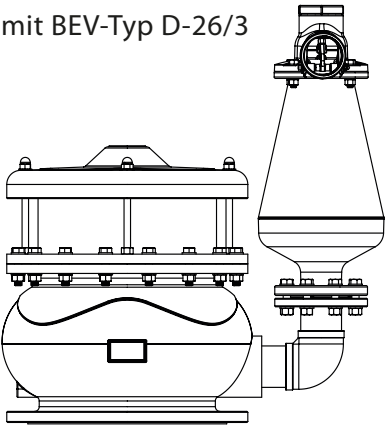

Kombinationsbeispiel 2
mit BEV-Typ D-26/2

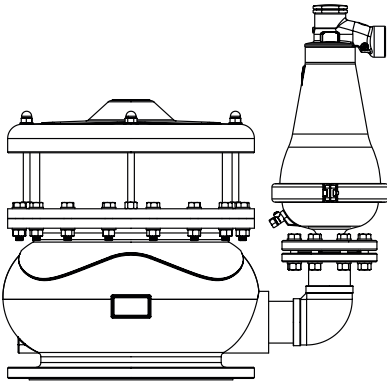

Kombinationsbeispiel 3
mit BEV-Typ D-025

